











IP[,]

H8951

4G/5G小型工业路由器

- 5G/4G双卡切换,有线/无线多链路备份
- 内置高性能处理器,支持本地数据处理
- 硬件看门狗,7x24小时不间断运行
- 多协议兼容,无缝对接行业设备
- 内置VPN、防火墙、AES加密,确保数据安全
- 宽温宽压, IP30防护等级, 抗电磁干扰

重点应用行业



智能快递柜




充电桩联网



ATM机联网



配电设备状态监控

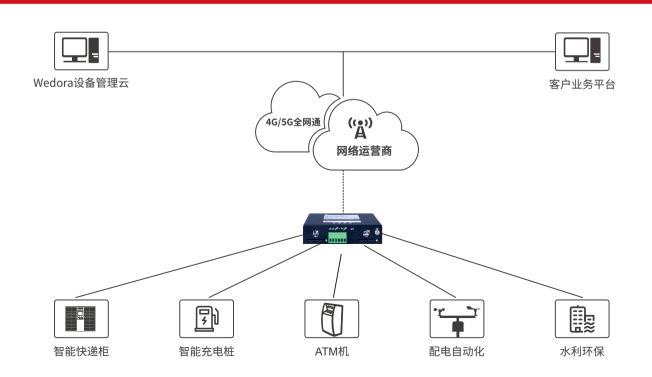

H8951 4G/5G小型工业路由器



技术规格

| 产品名称 | H8951 | | | |
|------|-------------|---|------------------|----------------------------------|
| 网络制式 | 兼容 3G/4G/5G | 默认Cat4, 可选NR、RedCap版本 | | |
| 接口 | 天线接口 | 2*4G/5G天线、1*WiFi天线 | SIM ‡ | 1.8V/3.0V,2*抽屉式 |
| | 串口 | 1*RS232: 默认9600bps (速率可配) | 网口 | 1*LAN+1*WAN/LAN (10/100Mbps 自适应) |
| | | 1*RS485: 默认115200bps (速率可配) | 按键 | 复位按键 |
| 供电电源 | 工作电压 | +5V~ +36V DC(拔插式接线端子) | | |
| 工作功耗 | 空闲状态 | 约 120mA@12V DC | | |
| | 工作状态 | 约180mA@12V DC(Cat4) 约300mA@12V DC(NR) | | 约160mA@12V DC(Redcap) |
| 其他 | 工作温度 | -30∼+75°C | 重量 | 约 300g |
| | 储存温度 | -40∼+85°C | 尺寸 | 99.7×98.8×23.4mm(长×宽×高) |
| | 相对湿度 | <95%(无凝结) | | |

外观尺寸





地址:深圳市龙岗区平湖街道华宝路 100 号宏电大厦 A座

电话: 400-00-64288 传真: 0755-83404677 邮箱: market@hongdian.com

分公司及办事处:深圳、武汉、西安、北京、广州、上海、沈阳、石家庄、南京、济南、杭州、成都、郑州、长沙

Shenzhen Hongdian Technologies Corporation